

Краны консольные


Технические особенности:

- механический поворот консоли;
- степень защиты оболочек электрооборудования IP54;
- эксплуатация при температуре от -20С до +40С;
- комплектация талью электрической;
- общепромышленное исполнение.

Для вас дополнительно кран может быть изготовлен:

(для более подробной информации нажмите на интересующую Вас опцию)

- для эксплуатации при температурах — 40°С до +40°С;
- с тормозом на механизмах передвижения тали и повороте консоли крана;
- с ограничителем грузоподъемности;
- с устройством плавного пуска и торможения на механизмах передвижения тали и поворота консоли крана;
- с двумя скоростями подъема, передвижения тали и поворота консоли крана (частотнорегулируемый привод механизмов подъема, передвижения тали и поворота консоли крана);
- с радиоуправлением;
- с ручным поворотом консоли крана;
- с червячной передвижной талью;
- возможность изготовления в пожаробезопасном исполнении.

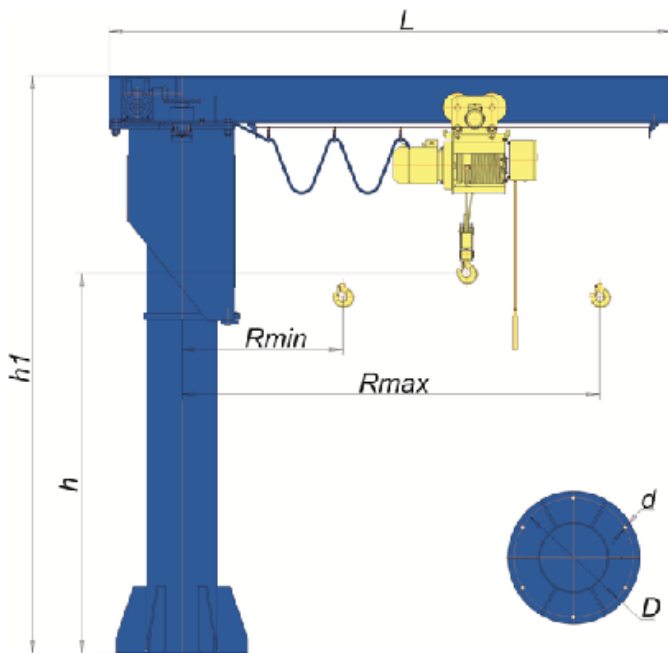

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
сайт: www.altaytal.nt-rt.ru || почта: aty@nt-rt.ru

Наименование продукции	Частота вращения консоли, об/мин	Скорость подъема, м/мин (м/с)	Скорость передвижения тали, м/мин (м/с)	Группа режима работы по ГОСТ 25835 (ИСО 4301)	Установленная мощность, кВт	Размеры крана, мм						Масса крана, кг	
						Rmax	Rmin	h	h1	L	D		d
Кран консольный электрический стационарный на колонне г/п 1,0 т	0,8	8,0* (0,13)	24,0* (0,4)	3К (А3)	1,7+0,18+0,55	3200	750	2000	3170	3700	Ø 900	Ø 33 6 отв.	1890
								2500	3670				1960
								3200	4370				2050
								4000	5170				2150
								4500	5670				2090
								2000	3170				1940
						4000	750	2500	3670	4500	Ø 900	Ø 33 6 отв.	2010
								3200	4370				2100
								4000	5170				2200
								4500	5670				2140
								2000	3170				1970
								2500	3670				2040
						4500	750	3200	4370	5000	Ø 900	Ø 33 6 отв.	2130
								4000	5170				2230
								4500	5670				2270
								2000	3170				2050
								2500	4200				2200
								3200	4900				3700
Кран консольный электрический стационарный на колонне г/п 2,0 т	0,8	9,6* (0,16)	20,0* (0,33)	3К (А3)	3,0+0,18+0,55	3200	1460	2000	3700	3700	Ø 1300	Ø 40 8 отв.	2050
								2500	4200				2200
								3200	4900				2350
								4000	5700				2500
								4500	6200				2650
								2000	3700				2250
						4000	1460	2500	4200	4500	Ø 1300	Ø 40 8 отв.	2400
								3200	4900				2550
								4000	5700				2700
								4500	6200				2850
								2000	3700				2350
								2500	4200				2500
						4500	1460	3200	4900	5000	Ø 1300	Ø 40 8 отв.	2700
								4000	5700				2900
								4500	6200				3100
								2000	3700				2350
								2500	4200				2500
								3200	4900				3700

* возможно изготовление крана со скоростью подъема и/или передвижения меньше указанных!

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
сайт: www.altaytal.nt-rt.ru || почта: aty@nt-rt.ru